


СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

5 РИСУНКОВ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

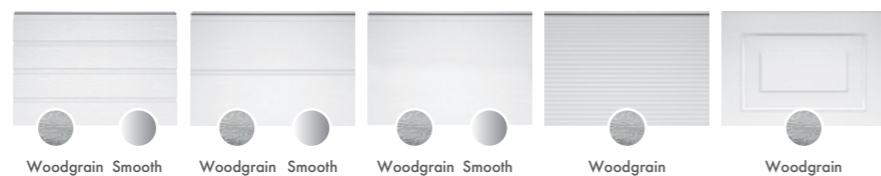


11 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ

RAL 9016
RAL 9007
RAL 9006
RAL 1015
RAL 8014
RAL 8017
RAL 5010
RAL 3004
RAL 6005
RAL 7016
ADS703
ADS704
Золотой дуб
Темный дуб
Вишня

3 ЦВЕТА ПОД ДЕРЕВО

210 ЦВЕТОВ RAL

14 ЦВЕТОВ DB



∞ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РИСУНКОВ

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Эксклюзивно для серии Prestige.

	S-гофр	M-гофр	L-гофр	Микроволна	Филенка
RAL 9016	•	•	•	•	•
RAL 9007	•		•	•	
RAL 9006	•			•	
RAL 1015	•			•	
RAL 8014	•	•	•	•	•
RAL 8017	•			•	
RAL 5010	•			•	
RAL 3004	•			•	
RAL 6005	•			•	
RAL 7016	•	•	•	•	
ADS703	•		•	•	
ADS704	•	•	•	•	
Золотой дуб	•	•	•	•	•
Темный дуб	•	•	•	•	•
Вишня	•	•	•	•	
Каталог RAL	•	•	•	•	•
Каталог Deutsche Bahn	•	•	•	•	•

Нанесение индивидуальных рисунков любой степени сложности методом цифровой печати с дополнительной защитой лаком.

Широкий выбор дополнительных аксессуаров для гаражных ворот: встроенная калитка, окна, вентиляционные решетки, ригельный замок.



Levigato — технологичная автоматика с концептуальным дизайном.

Comunello — автоматика с безупречным качеством и итальянским стилем.

Marantec — немецкое качество по доступным ценам от мирового лидера.

02.2022. Apr. R7020287




ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Въездные ворота — откатные и распашные ворота, калитки, секции ограждения.

Роллетные системы для оконно-дверных проемов.

Алюминиевые профильные системы для оконно-дверных проемов.



BUY NOW
www.shop.alutech.ch



ГАРАЖНЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
СИМВОЛ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

Эксклюзивное предложение

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE




Уникальный конструктив



Эксклюзивный дизайн



Превосходная теплоизоляция



Сэндвич-панель толщиной 45 мм

Ворота Prestige отличаются высокой энергоэффективностью, которая сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 60 см. За счет этого обеспечивается экономия на отоплении в зимнее время года.



Нержавеющая фурнитура

Промежуточные петли и роликовые кронштейны выполнены из нержавеющей стали AISI430, что обеспечивает надежную работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью.



Улучшенная герметизация

Двухлепестковые EPDM-уплотнители сохраняют эластичность даже при сильных морозах. Воздушная камера между лепестками служит для дополнительной теплоизоляции.



Бесшумная работа

Специальные двойные ролики, используемые в конструкции Prestige, обеспечивают плавность и бесшумность хода полотна ворот.



Индивидуальный стиль

Возможность нанесения на полотно рисунка методом цифровой печати позволяет разместить на воротах любое понравившееся изображение, воссоздать мотивы под дерево, металл, камень.

СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Защита от защемления пальцев в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Замкнутый контур панели предотвращает возможность расслоения при резком опускании ворот или нагреве на солнце.

Четыре слоя металла в местах соединения лицевого и внутреннего стальных листов обеспечивают прочность и надежность панели.

Многослойное полиуретановое покрытие панели гарантирует высокую стойкость к коррозии.

Адгезионный лак обеспечивает идеальное сцепление стальных листов с пенополиуретаном, защищая панели от вздутия при нагревании на солнце.



Практичное решение


ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА TREND



Доступная цена



Качественное исполнение



Сэндвич-панель толщиной 40 мм

Ворота Trend хорошо сохраняют тепло, обеспечивая комфортную температуру внутри помещения.



Оцинкованная фурнитура

Роликовые кронштейны и промежуточные петли выполнены из оцинкованной стали, что является оптимальным решением для помещений с нормальной влажностью.



Надежная герметизация

Эластичный и морозостойкий уплотнитель из EPDM обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.



Дополнительная защита угловых стоек

При обильных осадках у ворот может скапливаться вода. Полимерное основание угловых стоек сводит к минимуму возможность образования коррозии в условиях высокой влажности.



Гармоничный внешний вид

Окрашенные угловые стойки и нащельник гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016).



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий ресурс пружин составляет 25 000 подъемов-опусканий. Если ежедневно открывать ворота по 4 раза, то они прослужат более 17 лет.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ*

Обеспечивается благодаря 3-х слойному покрытию полотна:

- цинковый слой (16 мкм);
- полиуретановый грунт (14–16 мкм);
- двухслойное декоративное покрытие (ПУР-ПА) толщиной 20–25 мкм.

ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ

Регулируемые роликовые кронштейны позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям. Данное решение помогает избегать сквозняков и сохранять тепло в помещении.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

Ворота изготавливаются индивидуально для каждого клиента с шагом по высоте и ширине 5 мм.

ПЛАВНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА ВОРОТ

Обеспечивается благодаря роликам с подшипниками качения. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют европейским стандартам. Реализована защита от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- падения полотна при поломке пружины.

* Подробные условия гарантии приведены в руководстве по эксплуатации ворот